

PERFORMANCES*

Uw 1,7 W/m².K avec bord alu de série

Affaiblissement acoustique RW jusqu'à 36 dB


AEV A*3 - E*6B - V*A2

* Sur châssis Aluminium blanc suivant dimensions d'une porte-fenêtre 2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 intercalaire à bord chaud.

FINITIONS DÉKOLAK

La finition DEKOLAK (granité mat ou lisse mat) est un procédé par lequel on applique sur l'aluminium de la peinture qui est ensuite polymérisée et cuite.

DEKOLAK Teintes de base



RAL 9016 Blanc signalisation mat lisse
RAL 7016 Gris anthracite Granité
RAL 7035 Gris clair Granité
RAL 8019 Brun gris Granité
RAL 9005 Noir foncé Granité

DEKOLAK Préférentiels



RAL 1013 Blanc perlé Granité
RAL 1015 Ivoire clair Granité
RAL 3004 Rouge pourpre Granité
RAL 3005 Rouge vin Granité
RAL 5003 Bleu saphir Granité



RAL 5014 Bleu pigeon Granité
RAL 6005 Vert mousse Granité
RAL 6021 Vert pâle Granité
RAL 7012 Gris basalte Granité
RAL 7039 Gris quartz Granité



RAL 8011 Brun noisette Granité
RAL 9007 Gris Aluminium Granité
Futura 2100 Noir sablé
Futura 2900 Gris sablé

DEKOLAK Classique



Anodisé nature
 Anodisé Champagne

Ton bois



Chêne doré

Tous RAL



Tous RAL

Laquage Classe 2

L'ensemble des coloris aluminium bénéficient d'un laquage de type classe 2, de haute qualité. Sa longévité est 3 fois plus importante en termes de brillance et de tenue dans le temps, par rapport à un laquage de classe 1.

ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE

- Dormant de base **70 mm à rupture de pont thermique**
- Ouvrant avec **joint brosse noir trifin** périphérique
- Disponible en **dormant monobloc** pour isolation de 100, 120, 140 ou 160 mm qui facilite la pose et assure une finition soignée
- Vitrage 4/20/4 faible émissivité avec gaz argon et intercalaire aluminium de série
 Ug : 1,1 W/m².K



FIABILITÉ DURABILITÉ

- **Poignée ergonomique** déportée sur vantail principal et poignée encastrée sur vantail secondaire
- **Rail polyamide** qui facilite la manœuvre et assure une ouverture silencieuse sans effort
- Serrure avec **deux points** de verrouillage en standard



ESTHÉTIQUE DESIGN

- Coulissant disponible en 2,3,4 vantaux 2 ou 3 rails et en galandage 1 et 2 vantaux monorail
- **Profils droits et design**, montant central fin qui offre plus de clair de vitrage
- **Multiple coloris au choix** pour répondre à toutes les demandes


Téléchargez sur www.artnsun.com

Catalogue fenêtres
 Certificats et garanties
 Suivi de commandes

Vidéos de réglages
 Notices de pose
 Tarifs et cahiers techniques



RENFORT CARRÉ

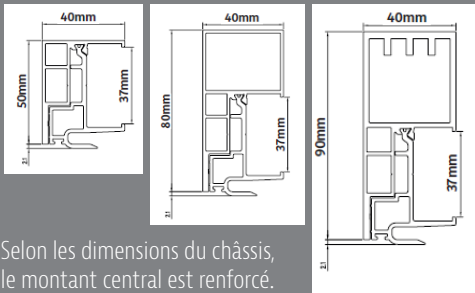

Selon les dimensions du châssis, le montant central est renforcé.

OPTIONS

VERROUILLAGE :

- Verrouillage 3 points avec ou sans cylindre à clé
- Verrouillage 3 points à sécurité renforcé, avec ou sans cylindre à clés

POIGNÉE :

- Poignée AKTIV sur vantail principal et poignée KORT sur vantail secondaire dans la configuration du verrouillage renforcé




Poignée AKTIV



Poignée KORT

Ces poignées sont disponibles en blanc ou finition Titane selon la couleur du châssis.

GALANDAGE : Existe en 1 ou 2 vantaux monorail




TYPE DE POSE

Téléchargez l'ensemble du cahier technique sur votre Espace Pro.


Pose sur bois existant

avec dépose totale de l'ancienne menuiserie

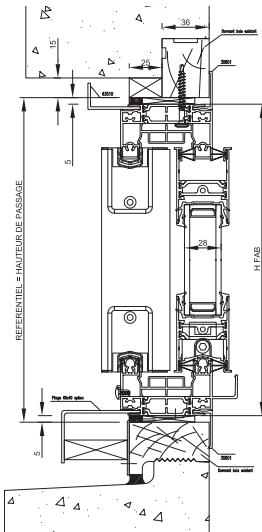


Dormant standard avec couvre-joint

Pose en feuillure

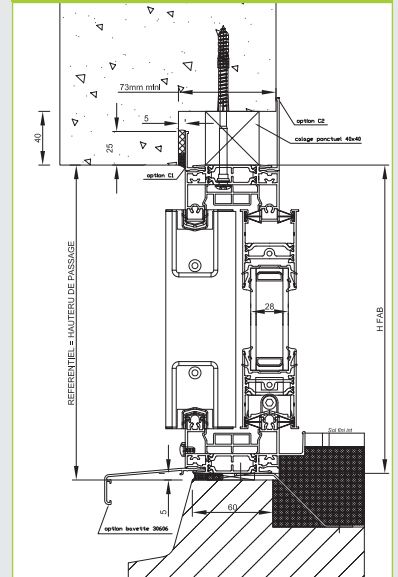

Dormant de 70 mm


Pose en tunnel

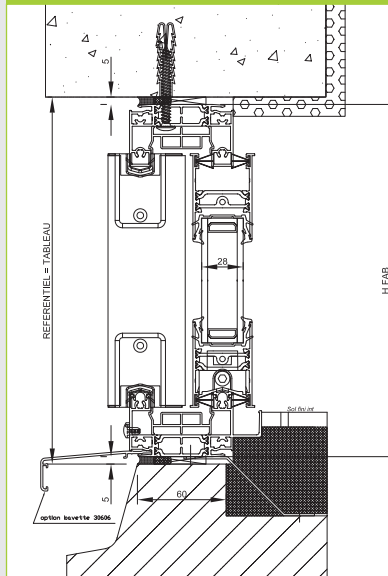

Dormant de 70 mm

Pose en applique

avec isolation intérieure

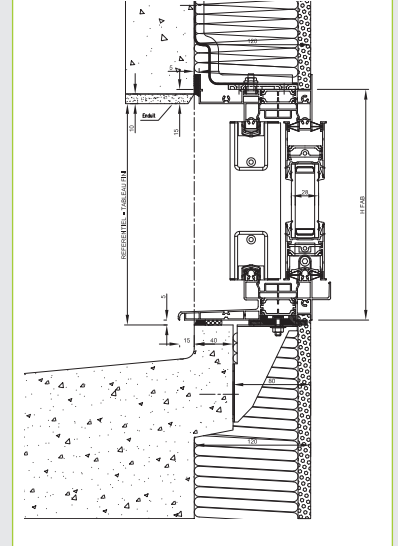

Possibilité de dormant monobloc 100/120/140/160 mm

Vous avez la possibilité d'associer la gamme startNsun avec nos menuiseries à frappe startNsun



www.artnsun.com

ARTNSUN 28 route du Bouchet
74150 RUMILLY
service-client@artnsun.com