

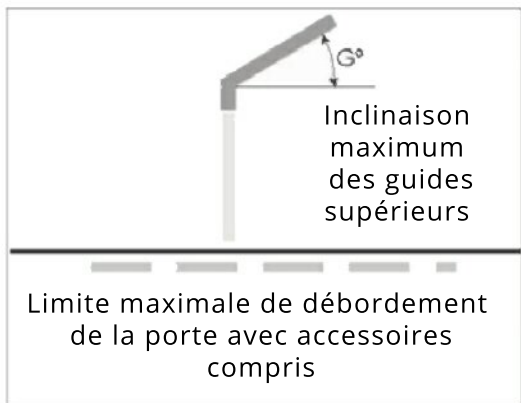




PORTE GARAGE SECTIONNELLE D450

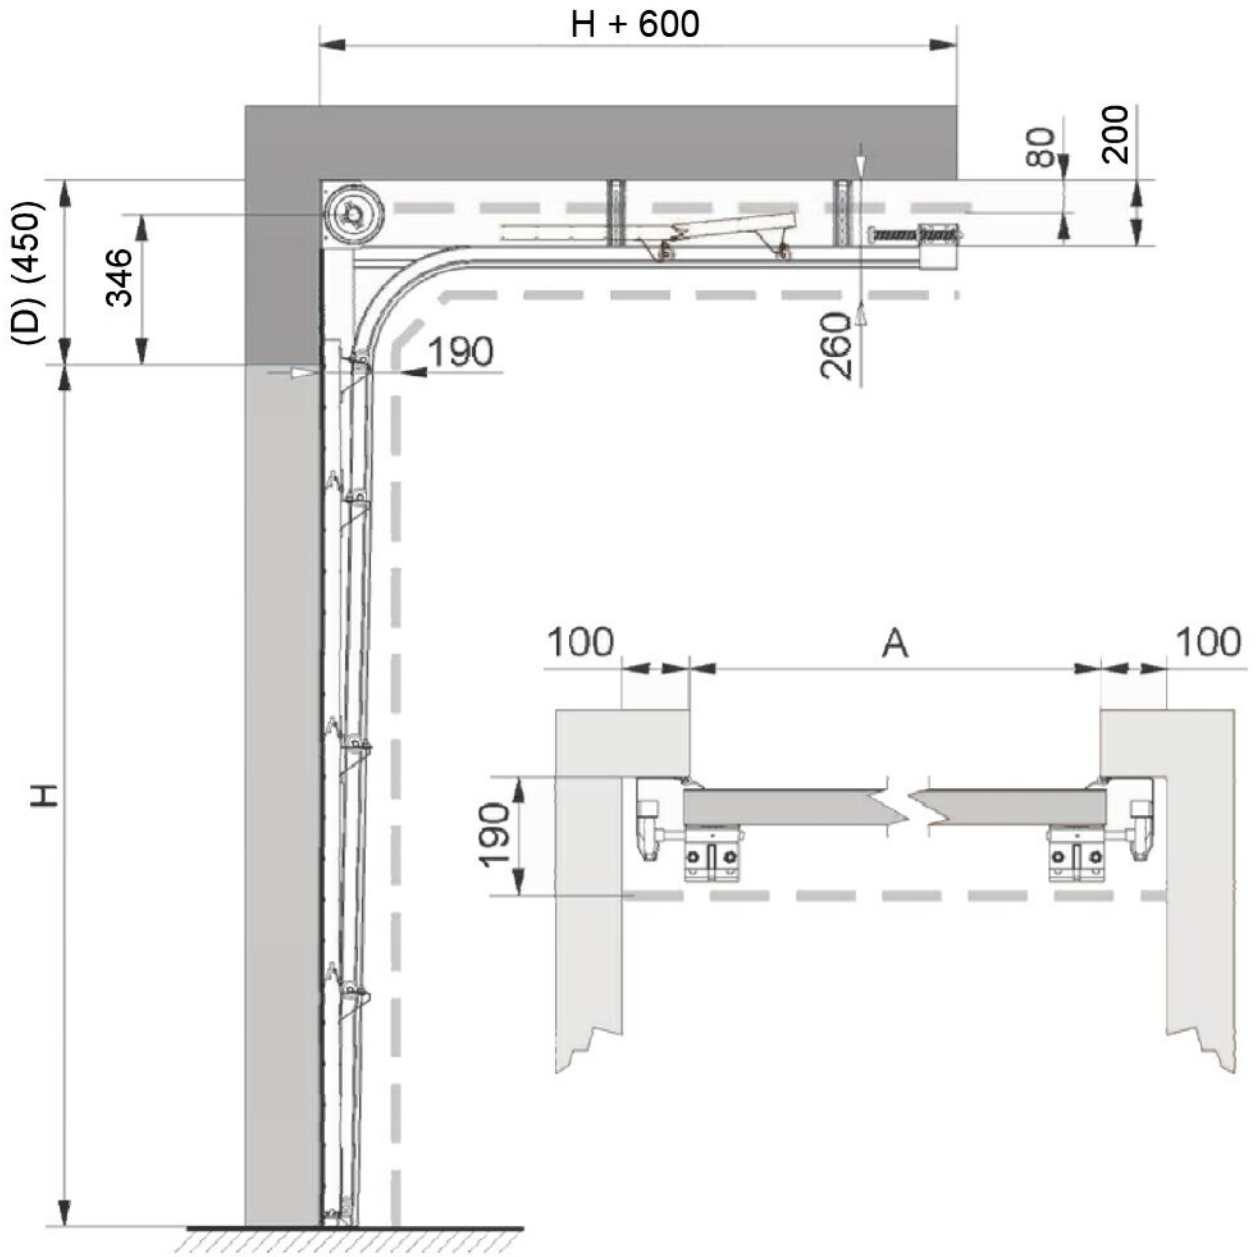


Espace minimum recommandé avec moteur en bout d'arbre

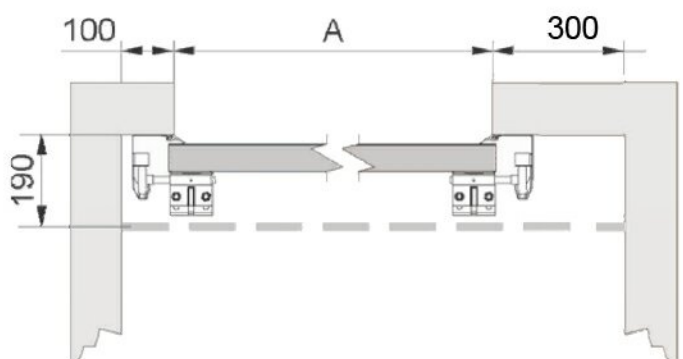



PORTE GARAGE SECTIONNELLE D350

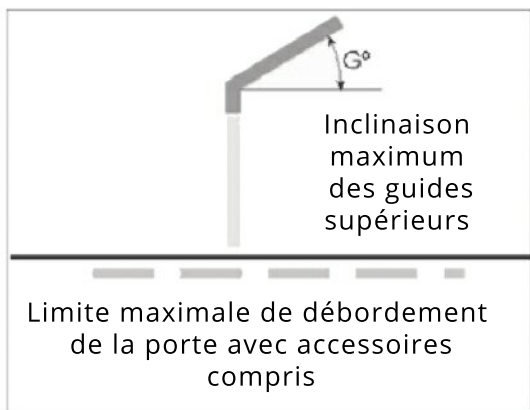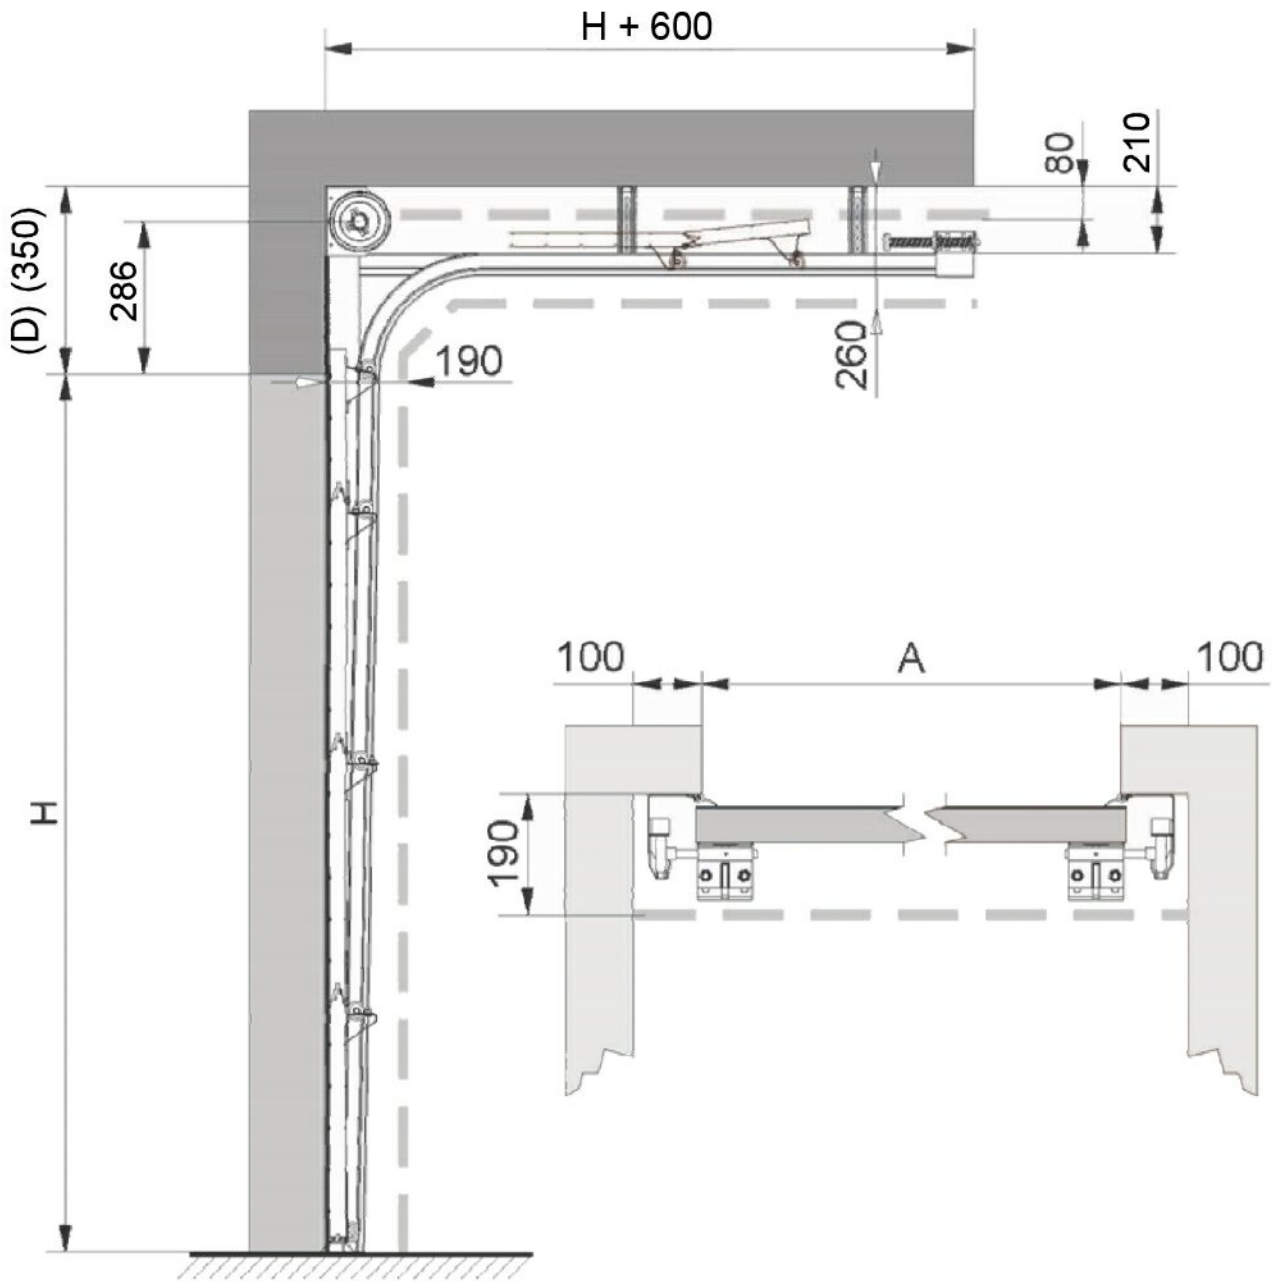


Espace minimum recommandé avec moteur en bout d'arbre

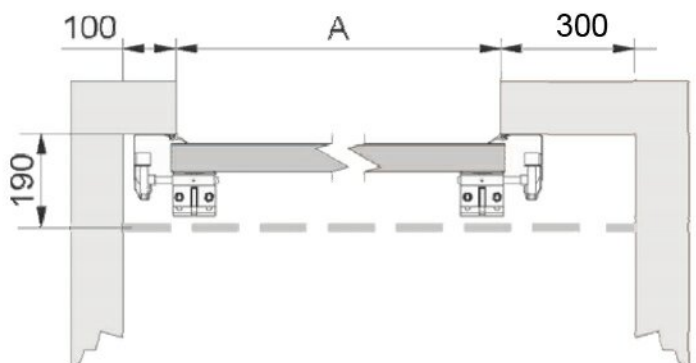

PORTE GARAGE SECTIONNELLE D300

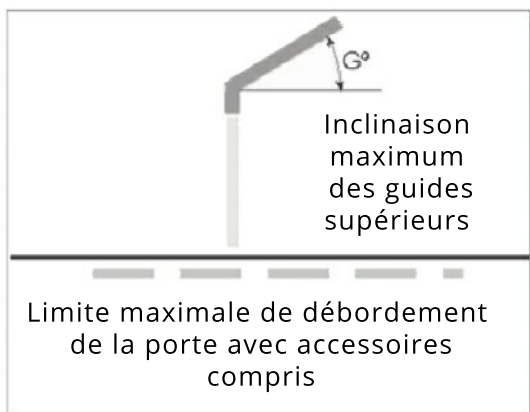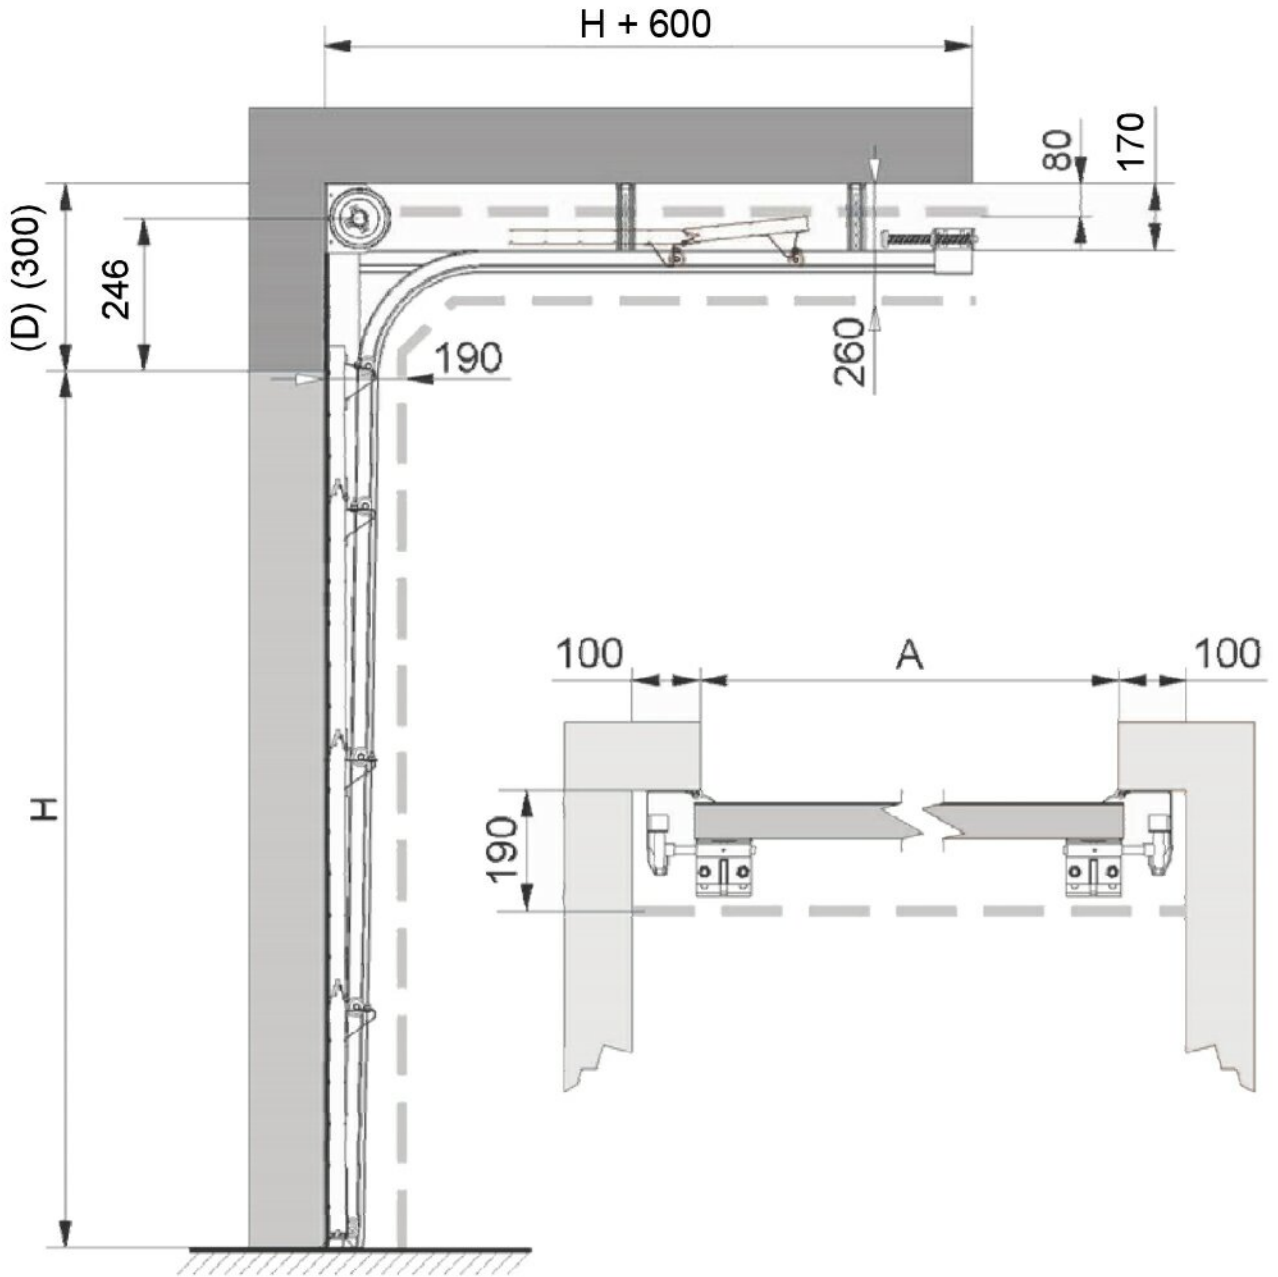


Espace minimum recommandé avec moteur en bout d'arbre


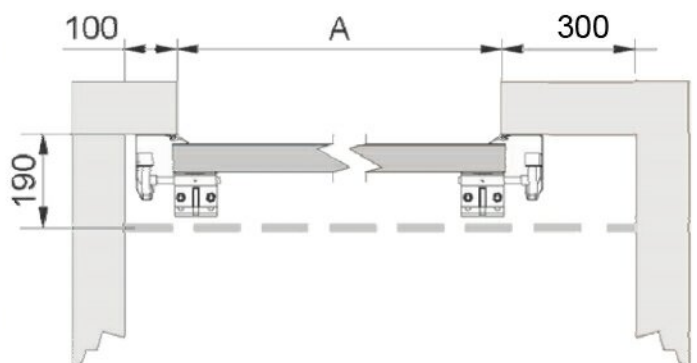


PORTE GARAGE SECTIONNELLE LINTEAU SURÉLEVÉ


$H - D + 1.100$

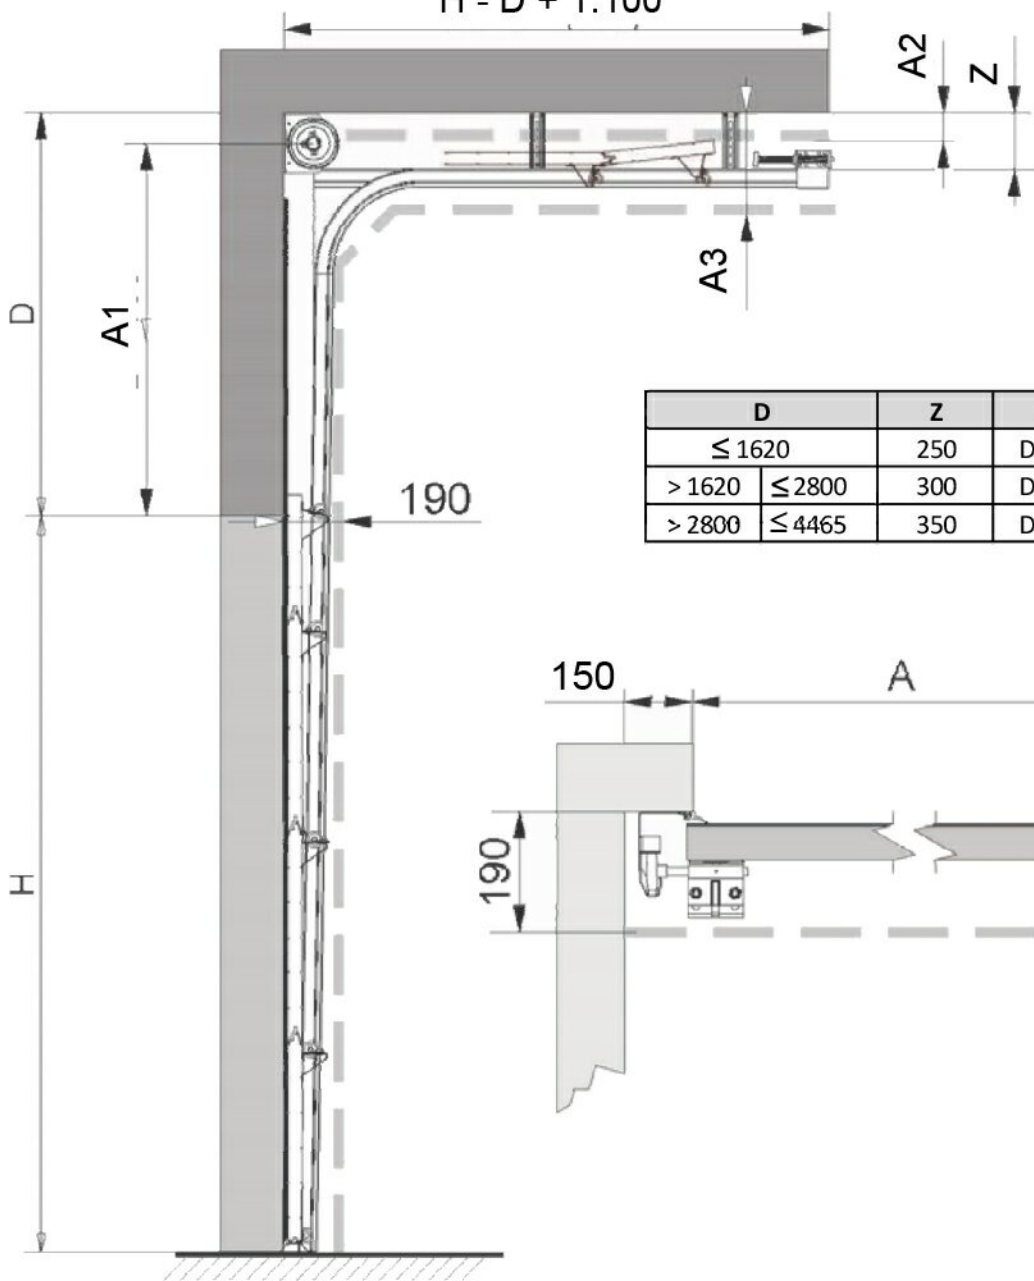


D	Z	A1	A2	A3
≤ 1620	250	D-120	120	350
> 1620	≤ 2800	D-145	170	400
> 2800	≤ 4465	D-170	220	450

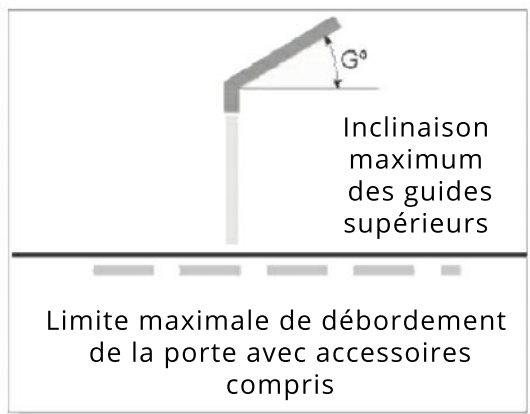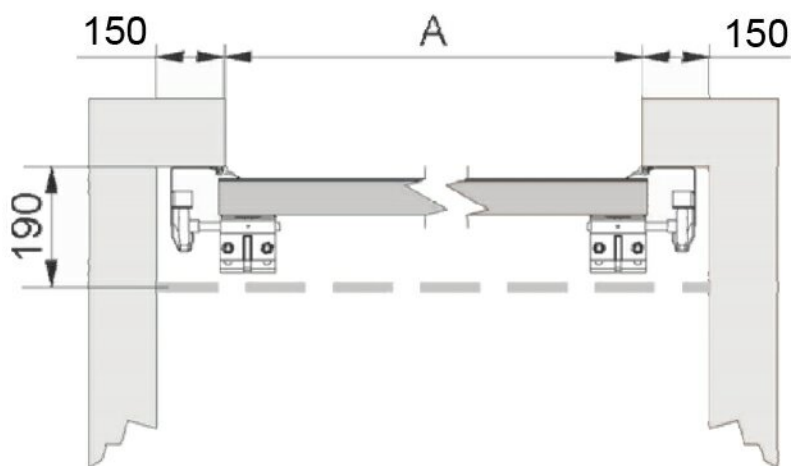

Espace minimum recommandé avec moteur en bout d'arbre

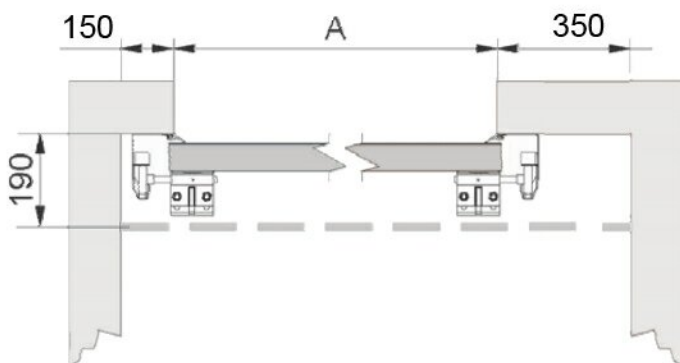

PORTE GARAGE SECTIONNELLE LINTEAU VERTICAL

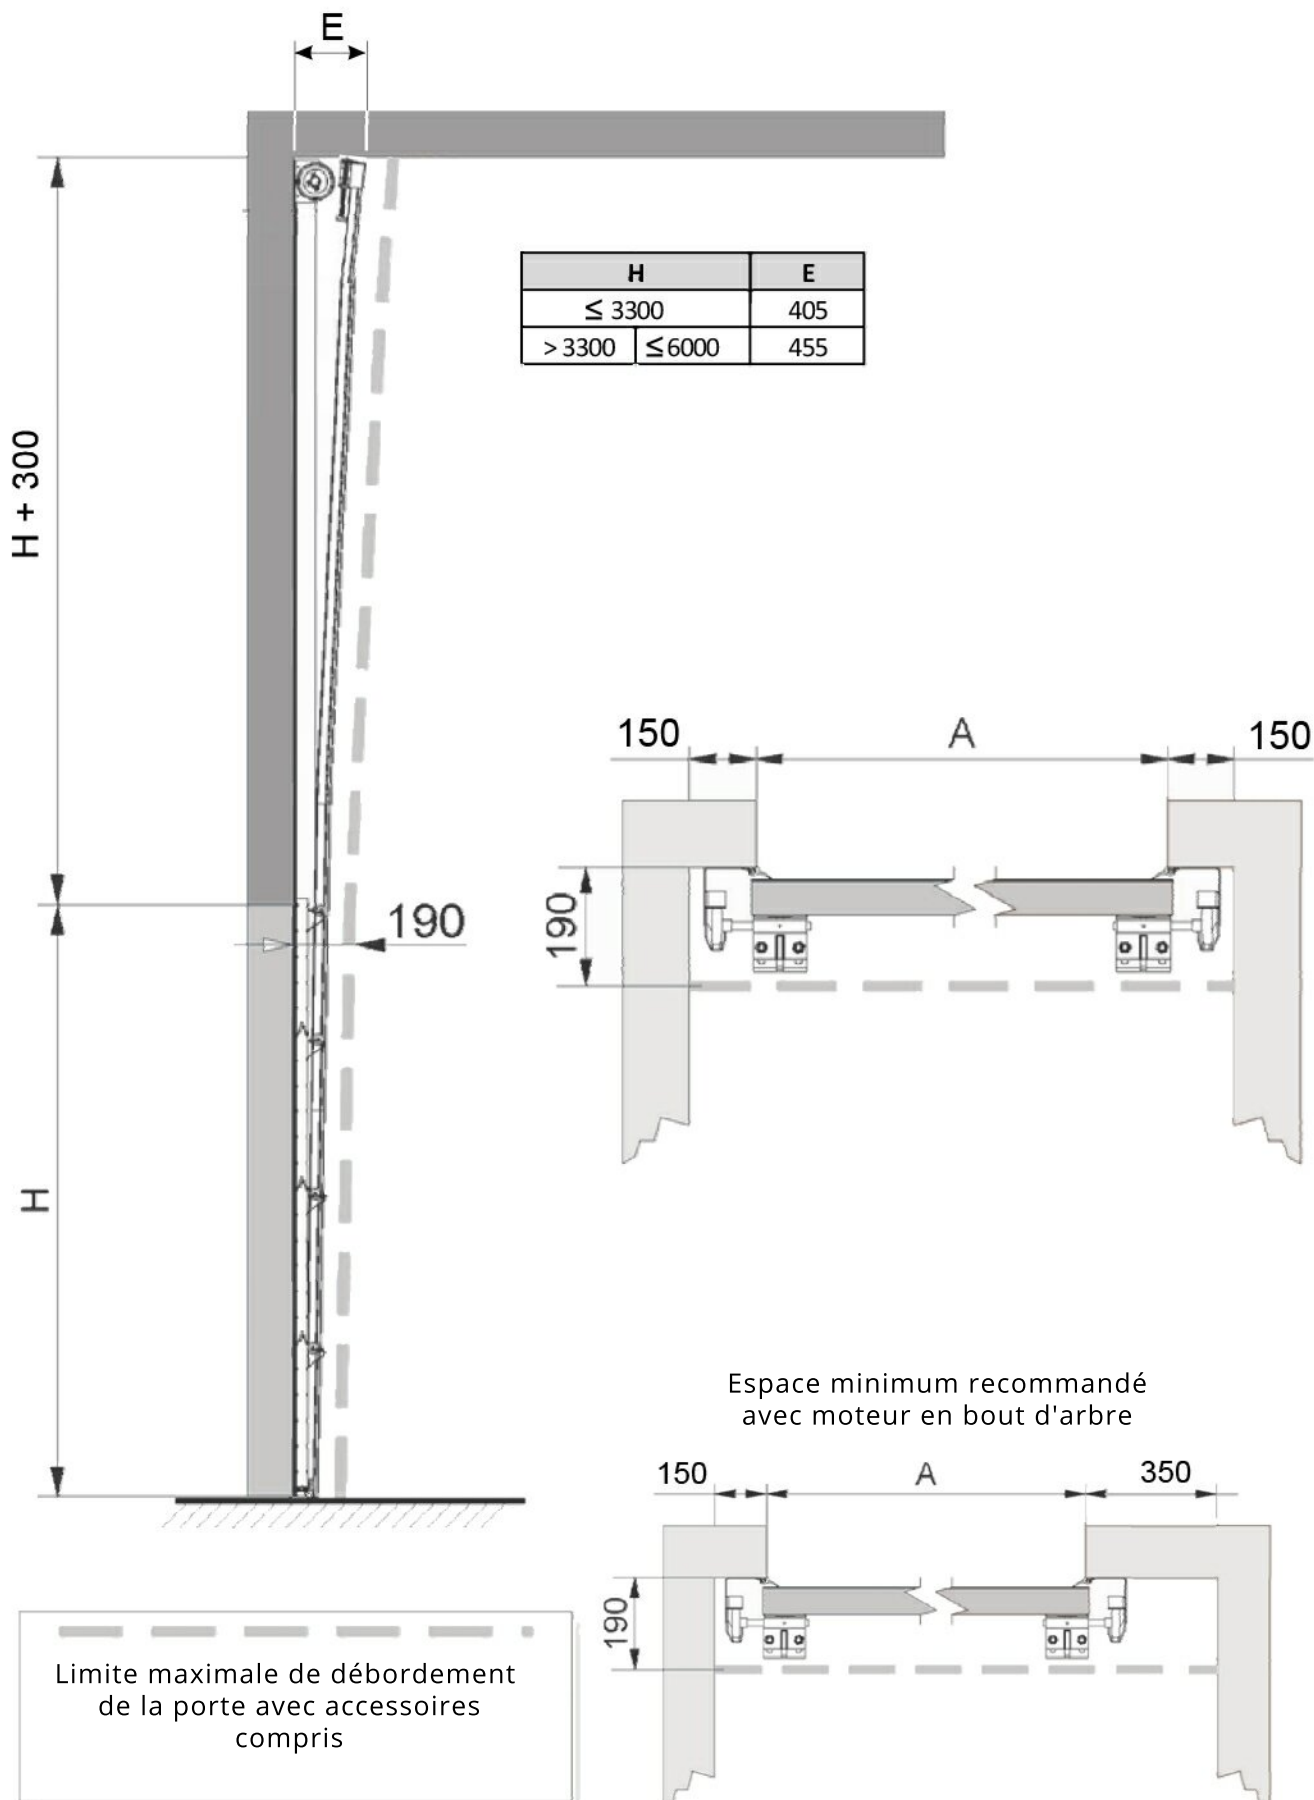

 Limite maximale de débordement
 de la porte avec accessoires
 compris