





**PLAN DE RÉSERVATION
COULISSANT
REFOULEMENT DROITE**

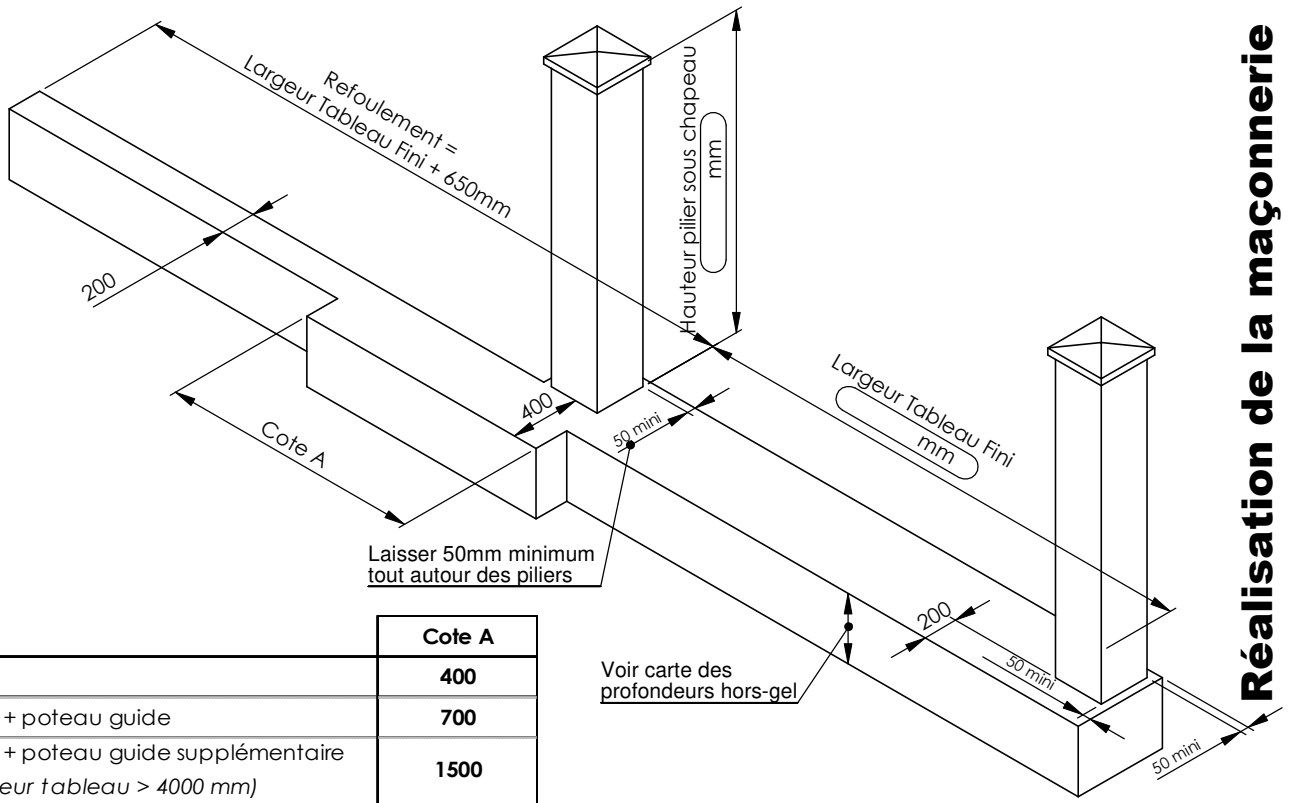


	Cote A
Moteur	400
Moteur + poteau guide	700
Moteur + poteau guide supplémentaire (Si Largeur tableau > 4000 mm)	1500

Réalisation de la maçonnerie

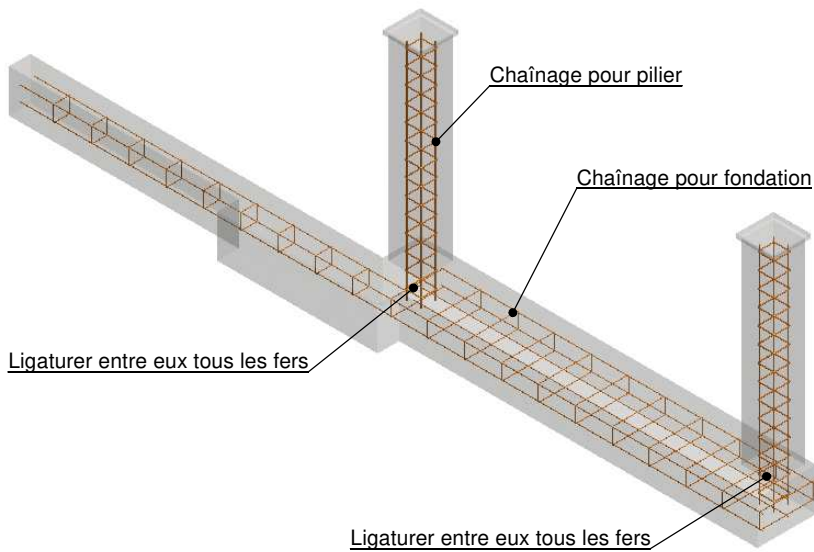

Règles de ferrailage

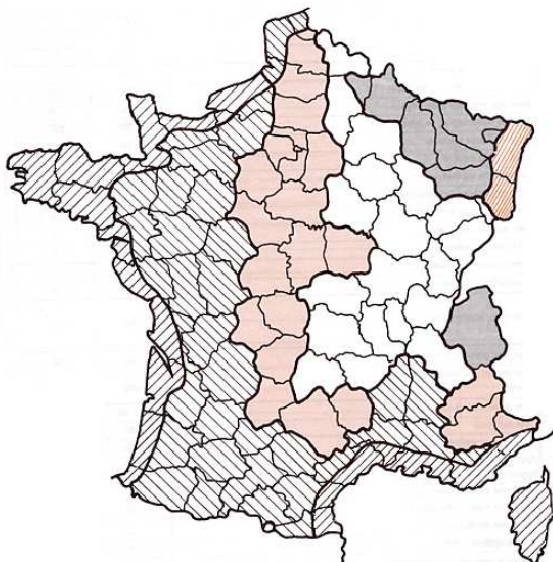

Légende	
	40 cm
	50 cm
	60 cm
	70 cm
	80 cm
	90 cm

Majorer la profondeur de 5cm par tranche de 200m à partir de 150m d'altitude

Exemple pour une fondation réalisée dans le Puy de Dôme à 800m d'altitude : 70cm + (3 tranches de 5cm) = 85cm

Profondeurs hors-gel



W W W . A R T N S U N . C O M

9004 rue de l'artisanat

74150 Rumilly

FRANCE

04 50 05 19 13

service-client@artnsun.com